


■ BLDG50 皮带输送滚筒尺寸图 BLDG50 Belt Conveying Drum Motor Outline Dimensions




■ BLDG50 料箱输送滚筒尺寸图 BLDG50 Material Box Conveying Drum Motor Outline Dimensions


多楔带 PJ 型 (9 槽)

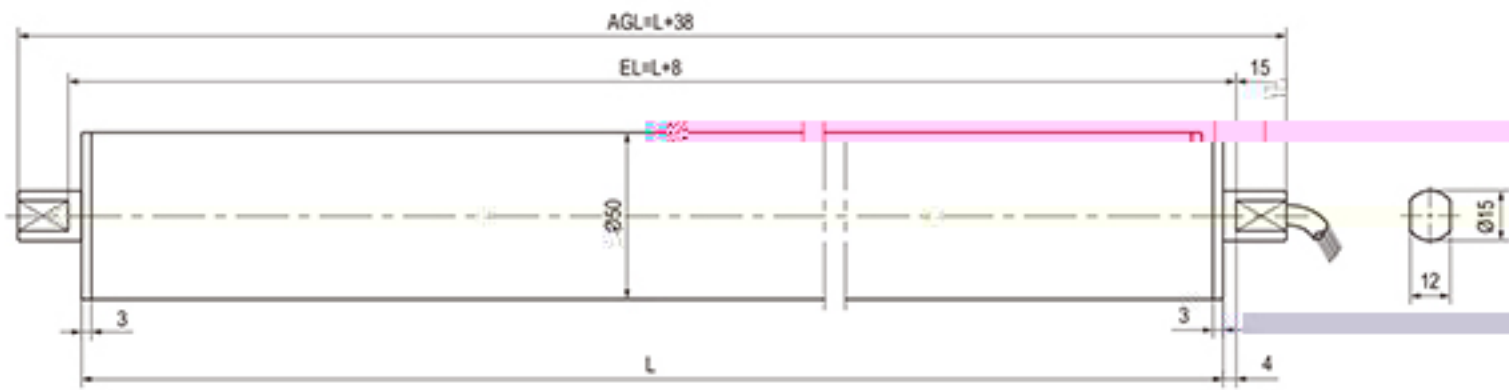

双链 (08B 14T)

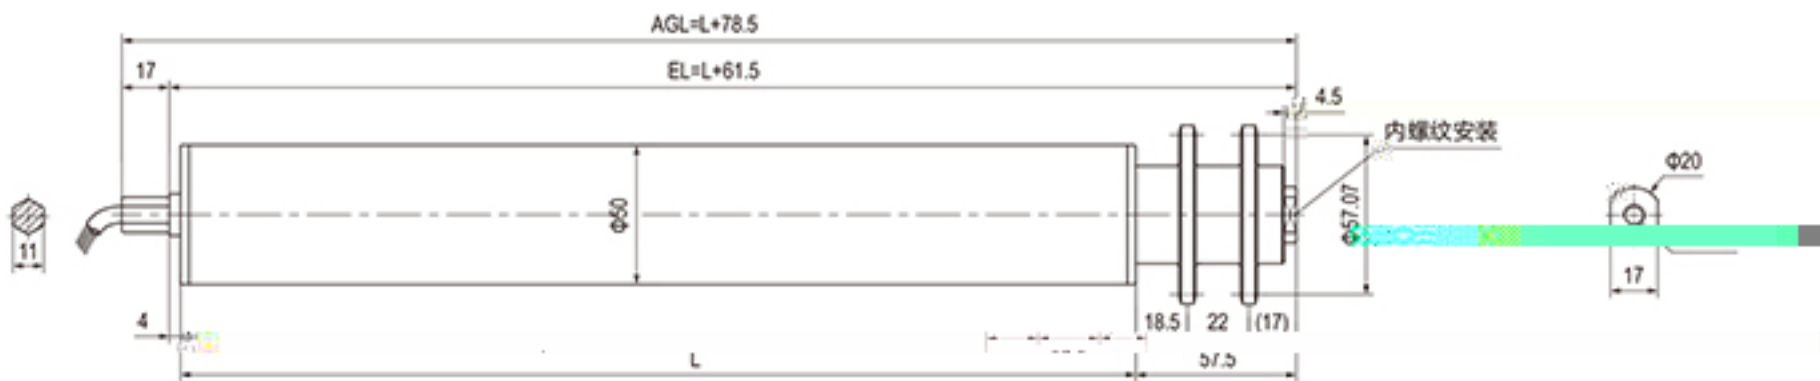

0 型槽 双槽型 (R5)

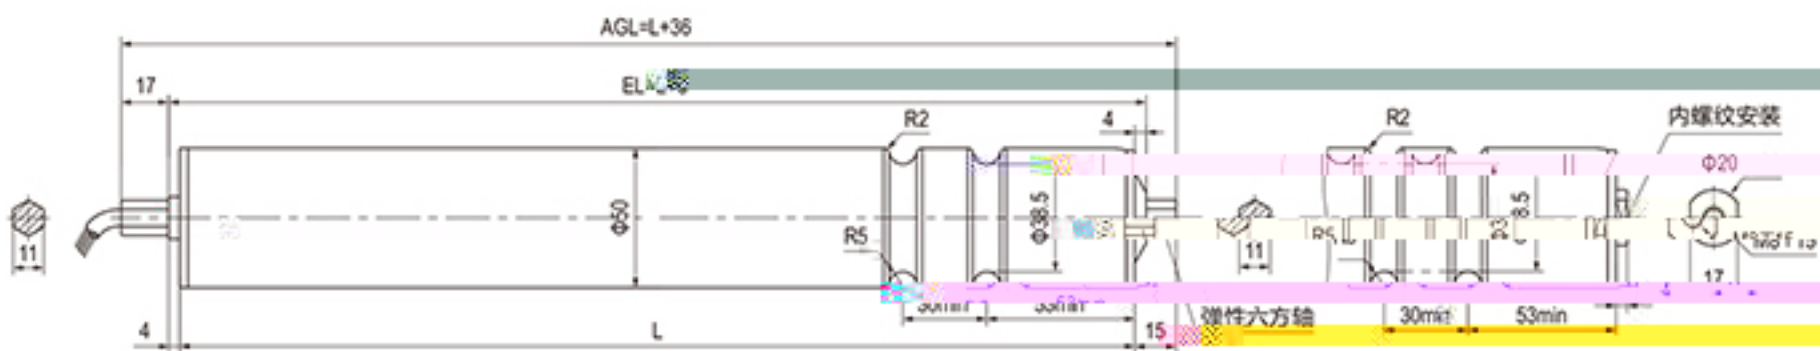

■ BLDG50 机械参数 BLDG50 Mechanical Parameters


额定功率 P Rated Power P W	齿轮箱级数 Gear Box Series	减速比 i Reduction Ratio i	额定转速 n Rated Speed n RPM	额定线速度 V Rated Speed V m/min	额定扭矩 T Rated Torque T N.m	牵引力 Traction F N	最小筒长 L Min. Tube Length mm	
60	1	3	1167.00	183	0.46	18	270	
		4	875.00	137	0.41	16	270	
		5	700.00	110	0.76	30	270	
		8	438.00	69	1.22	49	270	
		12	292.00	46	1.69	68	280	
		16	233.00	37	2.11	84	280	
	2	20	175.00	27	2.82	113	280	
		25	140.00	22	3.52	141	280	
		32	109.00	17	4.51	169	280	
		40	88.00	14	5.63	225	280	
		3	60	58.00	9	7.86	314	300
			80	44.00	7			300
	100		35.00	5			300	

• 我们也提供其他线速度 V 要求和更短筒长 L 的特殊订制滚筒，请联系我们获取详细信息。

■ BLDG50 安装支架 BLDG50 Mounting

标准型安装支架 (电缆端)


Standard mounting bracket (cable end)

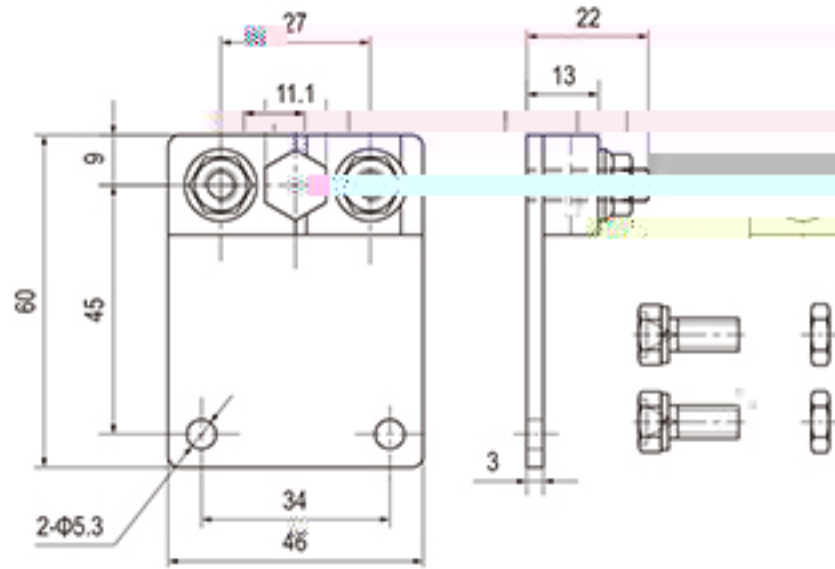

螺母M6拧紧扭矩: 8-10N.m
Nut M6 tightening torque: 8-10n.m

紧凑型安装支架 (电缆端)

Compact mounting bracket (cable end)

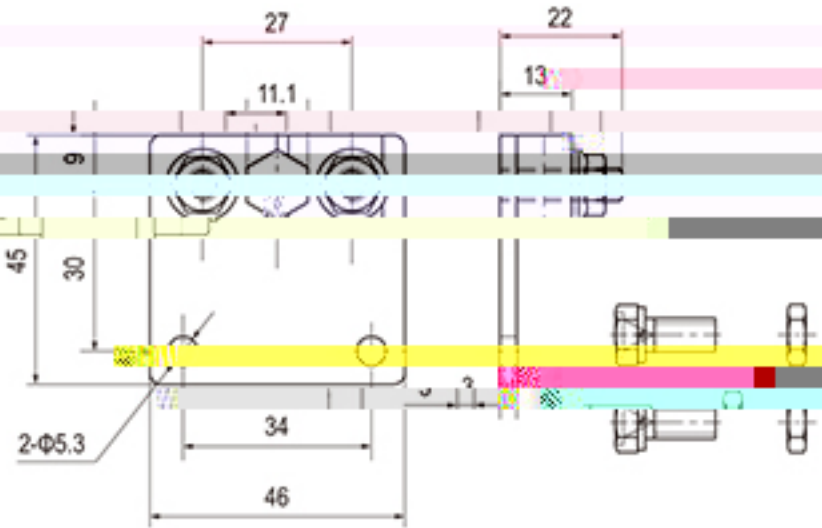

十字槽凹穴六角螺栓
Cross recess hexagon bolt
GB/T29.2 M5 × 14

螺母M6拧紧扭矩: 8-10N.m
Nut M6 tightening torque: 8-10n.m

十字槽凹穴六角螺栓
Cross recess hexagon bolt
GB/T29.2 M5 × 14

可选安装支架 (非电缆端)

Optional mounting bracket (not cable end)

